


28JX20K/28ZY38 永磁直流行星齿轮电机

PM DC PLANETARY GEAR MOTOR

产品特点 and 用途 Description of the product

1. 直径28mm的加强型行星齿轮减速器，允许负载2N.m。
2. 特别适合于要求直径小、噪音低的电动窗帘，以及出力大的仪器以及设备。

外形和安装尺寸 Dimensions

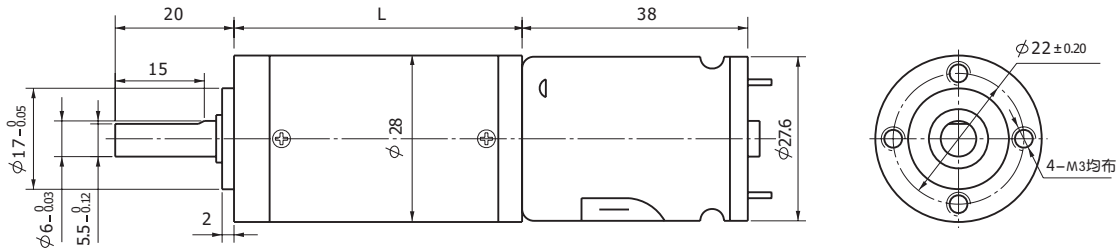

电动机主要技术参数 Motor Technical Data

电机型号 Type	额定电压 Rated voltage (VDC)	空载转速 No-load speed (r/min)	空载电流 No-load current (mA)	额定转速 Rated speed (r/min)	额定转矩 Rated torque (mN.m)	输出功率 Output power (W)	额定电流 Rated current (mA)	堵转力矩 Stall torque (mN.m)	堵转电流 Stall current (A)
28ZY38-1240	12	4000	80	3000	7	2.1	300	24.5	0.87
28ZY38-1250	12	5000	100	4000	7	2.9	410	35	1.5

齿轮减速电机主要技术参数 Gear motor Technical Data

配置28ZY38-1240电机的完整型号：28JX20K□G6B20/28ZY38-1240（扁轴，直径6mm，长度20mm，□内填写减速比）

减速比 Reduction ratio	3.7	5.2	14	19	27	51	71	100	139	189	264	369	516	720
减速级数 Number of gear trains	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
减速器长度(L) Length(L) mm	31.5	31.5	40.0	40.0	40.0	48.5	48.5	48.5	48.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
空载转速 No-load speed r/min	1080	784	285	210	148	78	56	40	28	21	15	10	7.7	5.5
额定转速 Rated speed r/min	810	588	214	158	111	58	42	30	21	15	12	9.5	7.3	5.3
额定转矩 Rated torque N.m	0.024	0.034	0.088	0.12	0.17	0.30	0.42	0.60	0.83	0.87	1.2	1.7	2	2
最大瞬间允许负载 Max. permissible load in a short time N.m	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	3	3	3	3	6	6	6	6	6

配置28ZY38-1250电机的完整型号：28JX20K□G6B20/28ZY38-1250（扁轴，直径6mm，长度20mm，□内填写减速比）

减速比 Reduction ratio	3.7	5.2	14	19	27	51	71	100	139	189	264	369	516	720
减速级数 Number of gear trains	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
减速器长度(L) Length(L) mm	31.5	31.5	40.0	40.0	40.0	48.5	48.5	48.5	48.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
空载转速 No-load speed r/min	1350	980	357	263	185	98	70	50	36	26	19	13	9.7	6.9
额定转速 Rated speed r/min	1080	784	285	210	148	78	56	40	28	21	16	12	9.2	6.7
额定转矩 Rated torque N.m	0.024	0.034	0.088	0.12	0.17	0.30	0.42	0.60	0.83	0.87	1.2	1.7	2	2
最大瞬间允许负载 Max. permissible load in a short time N.m	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	3	3	3	3	6	6	6	6	6